



Bloc-portes

Door sets

Edition N°4.2

Bloc-portes

Door sets

Bois battantes

Hinged wooden doors




Sur huisserie arrondie ou carrée, les portes bois soulignent le concept d'aménagement et l'espace de travail.


En hauteur standard, toute hauteur ou à imposte filante, elles sont disponibles dans un très grand choix de finitions stratifiées.

Hinged on square or rounded doorframes, wooden doors customize the office environment and create a space planning concept.

In a standard height, full-height, or with a matching overpanel, they are available in a great choice of colours and finitions.

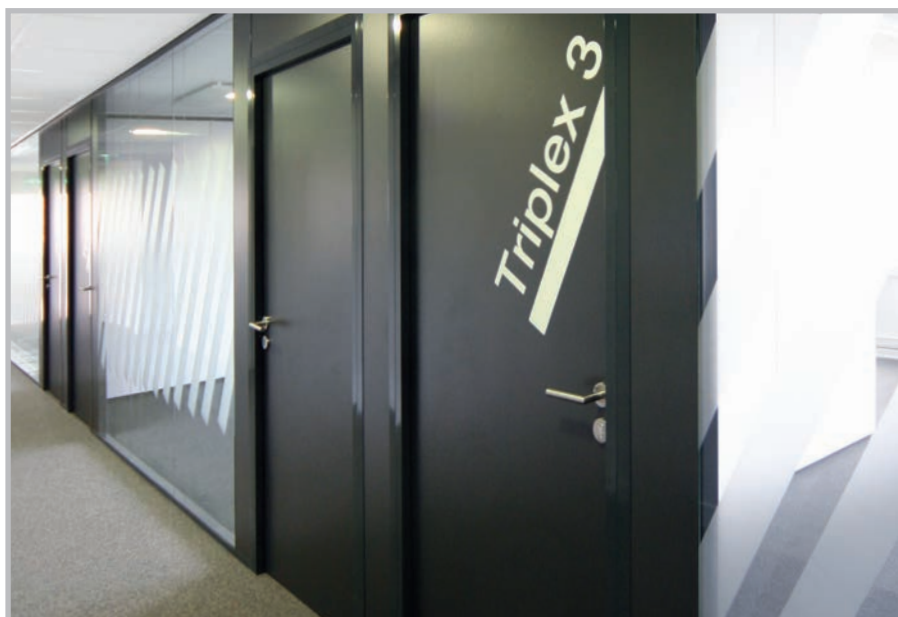



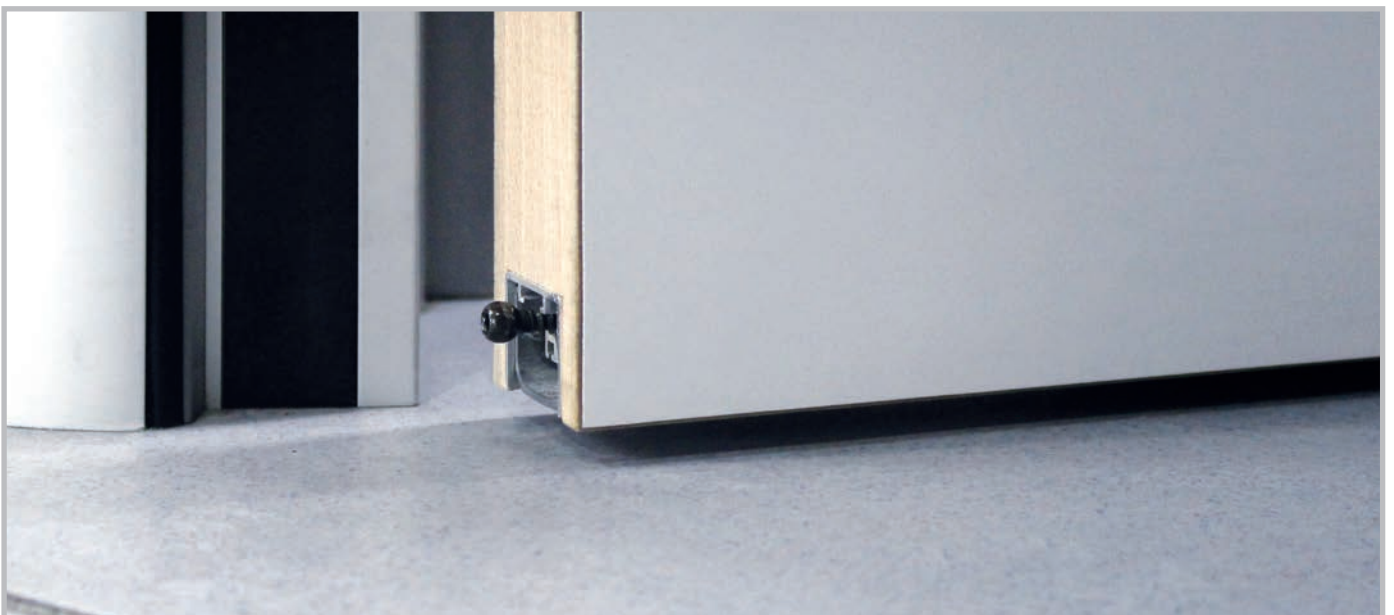



BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS

Bloc-portes

Door sets

Bi-affleurantes
Flush doors

Les portes bi-affleurantes, bois ou vitrées, offrent continuité et fluidité visuelle avec leurs pivots ou paumelles et ferme-porte invisibles.

Glazed or wooden flushdoors offer aesthetic continuity and fluidity with their nvisible hinges and door closers.





BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS



Sur paumelles ou pivots, en version standard de 40 mm d'épaisseur ou bi-affleurantes, elles peuvent être équipées de plinthe automatique pour renforcer la confidentialité.

Hinged or on pivots, 40 mm thick or flush, they can be equipped with automatic drop seal to reinforce privacy in offices.







Les portes bi-affleurantes Flush, pleines ou vitrées de 73 mm d'épaisseur, se distinguent par leurs parements collés sur un cadre en aluminium, masqué en version vitrée par une sérigraphie "Marie-Louise" personnalisable.

Solid or glazed Flush doors, 73 mm thick, stand out with their facings glued onto an aluminium frame, concealed by a customized frame liner in the case of glazed Flush doors.



Bloc-portes

Door sets

Cadre aluminium battantes
Hinged aluminium-framed glass doors



Les portes cadre aluminium battantes sont proposées en simple ou double vitrage, en hauteur standard ou toute hauteur.

Pour améliorer la confidentialité, elles sont équipées de plinthe automatique et peuvent être agrémentées de store, film, sablage...

Framed-aluminium glass doors can be single or double glazed, standard or full-height.

To enhance privacy, they can be equipped with automatic drop seal and decorated with blind, film, sanding...









Bloc-portes

Door sets

En verre trempé battantes
Hinged toughened glass doors



Les portes en verre trempé de 8 ou 10 mm offrent une transparence maximale et se déclinent en hauteur standard, toute hauteur ou imposte filante.

8 or 10 mm toughened glass doors offer maximum transparency and can be proposed in a standard height, full-height or with a matching glass overpanel.





BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS

Avec huisserie, ces portes sont équipées de paumelles et serrure en chromé mat, brillant ou laqué, ou montées sur pivot déporté haut et bas. Elles peuvent être équipées de ferme-porte.

Hinged on doorframe, they can be equipped with painted, chromium matt or chromium bright lock and hinges. They can also be mounted on top and bottom pivots and have a door closer.





BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS - BLOC-PORTES - DOOR SETS

Bloc-portes

Door sets

Coulissantes en applique
Wall-mounted sliding doors

En bois, cadre aluminium ou en verre, en hauteur standard ou toute hauteur, les portes coulissantes en applique filent devant la cloison et offrent un gain de place optimal dans l'aménagement des espaces bureaux.

In wood, with an aluminium frame, or in glass, wall-mounted sliding doors, in a standard height or full-height, slide away in front of the walls to offer a space-saving design in the office environment.





Bloc-portes

Door sets

Coulissantes à galandage
Retractable sliding doors

La Slide'In et ses vantaux coulissants s'effacent dans les cloisons pleines ou vitrées, offrant des solutions innovantes et élégantes pour libérer et optimiser l'espace.

En bois ou cadre aluminium vitrées, les portes à galandage se déclinent en hauteur standard ou toute hauteur, en un ou deux vantaux.

Slide'In doors slide away into solid or glass walls, offering new and elegant solutions to save space in offices.

In wood or glazed with an aluminium-frame, the retractable doors come in standard or full-height, single or double-leaved.









DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Portes battantes :
 - Huisseries carrées ou arrondies de 55, 75, ou 100 mm d'épaisseur.
 - Paumelles réglables et réversibles en applique.
 - Porte bois âme pleine stratifiée épaisseur 40 mm.
 - Porte bi-affleurante bois épaisseur 73 mm.
 - Porte bi-affleurante Flush bois ou vitrée à parements collés, sur cadre aluminium, épaisseur 73 mm.
Sérigraphie "Marie Louise" personnalisable pour les portes vitrées.
 - Porte cadre aluminium simple ou double vitrage.
 - Porte en verre trempé de 8 mm ou 10 mm d'épaisseur sur paumelles.
 - Hauteur standard, toute hauteur ou imposte filante.
 - Un ou deux vantaux.
 - Dimensions standard ou sur mesure.
- Portes coulissantes en applique ou à galandage :
 - Porte bois âme pleine stratifiée épaisseur 40 mm.
 - Porte cadre aluminium simple vitrage.
 - Porte cadre aluminium double vitrage en applique uniquement.
 - Porte en verre trempé de 8, 10 ou 12 mm d'épaisseur en applique uniquement.
 - Un ou deux vantaux.
 - Dimensions standard ou sur mesure.
- Options et accessoires :
 - Intégration d'interrupteurs dans les montants d'hubriserie.
 - Gâches électriques.
 - Plinthe automatique intégrée dans les portes bois et cadre aluminium.
 - Paumelles invisibles pour portes bois.
 - Ferme-porte pour portes bois, cadre aluminium ou verre trempé.
 - Ferme-porte invisible intégré dans les portes bois et cadre aluminium.
 - Pivots simple action sur huisseries pour portes bois et en verre...
 - Portes va-et-vient sans hubriserie en verre trempé de 10 ou 12 mm d'épaisseur sur pivots hauts et bas avec coffre à frein à sceller.
 - Traverse intermédiaire sur porte cadre aluminium.
 - Anti pince-doigts.
 - Oculus.
 - Chants vernis.
 - Large choix de béquilles finition anodisé argent ou inox.
- Affaiblissement acoustique :
 - Bloc-porte : $R_w =$ de 30 à 44 dB.

Tableau récapitulatif des procès-verbaux [page 28](#).


SPECIFICATIONS

- Hinged doors :
 - Square or rounded doorframes, 55, 75 or 100 mm.
 - Adjustable reversible hinges to be fixed on the edge of the door.
 - 40 mm thick laminated wooden door.
 - Flush wooden door, 73 mm thick.
 - Flush door, solid or glazed, with facings glued onto an aluminium frame, 73 mm thick.
Customized frame liner for glazed doors.
 - Aluminium-framed glass door, single or double glass.
 - 8 or 10 mm toughened glass door.
 - Standard height, full-height, or with matching overpanel.
 - Single or double-leaved.
 - Standard or special dimensions.
 - Wall-mounted or retractable sliding doors :
 - 40mm thick laminated wooden door.
 - Aluminium-framed glass door, single glass.
 - Aluminium-framed glass door, double glass, wall-mounted only.
 - 8, 10, or 12 mm toughened glass doors, wall-mounted only.
 - Single or double-leaved.
 - Standard or special dimensions.
 - Options and accessories :
 - Integration of light switches into the door jamb.
 - Electric strike plate.
 - Automatic drop seal into wooden doors or aluminium-framed glass doors.
 - Invisible hinges for wooden doors.
 - Door closers for wooden doors, aluminium-framed glass doors or toughened glass doors.
 - Invisible door closers integrated into wooden doors and aluminium-framed glass doors.
 - One-way pivots fixed on doorframe for wooden or glass doors.
 - Swing doors (no doorframe), 10 or 12 mm toughened glass, with top and bottom pivots and floor spring.
 - Middle transom on aluminium-framed glass doors.
 - Finger pinch protection.
 - Vision panels.
 - Varnished edges.
 - Large choice of handles, in a stainless steel or anodised finitoin.
 - Acoustics :
 - Door set : $R_w =$ from 30 to 44 dB.
- See our certifications recap table on [page 28](#).

PORTES BOIS BATTANTES / HINGED WOODEN DOORS

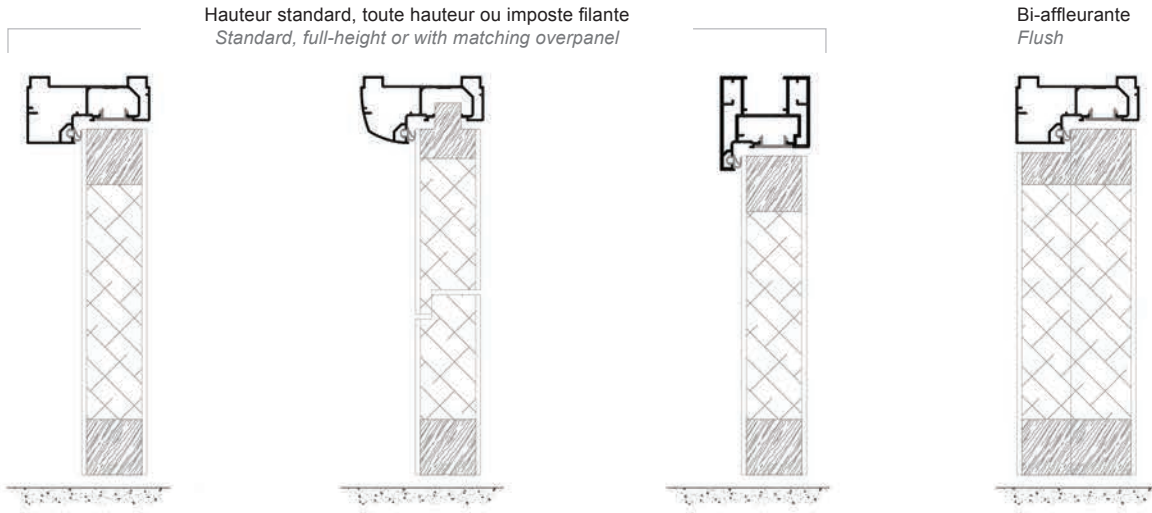

PORTES VITRÉES BATTANTES / HINGED GLASS DOORS

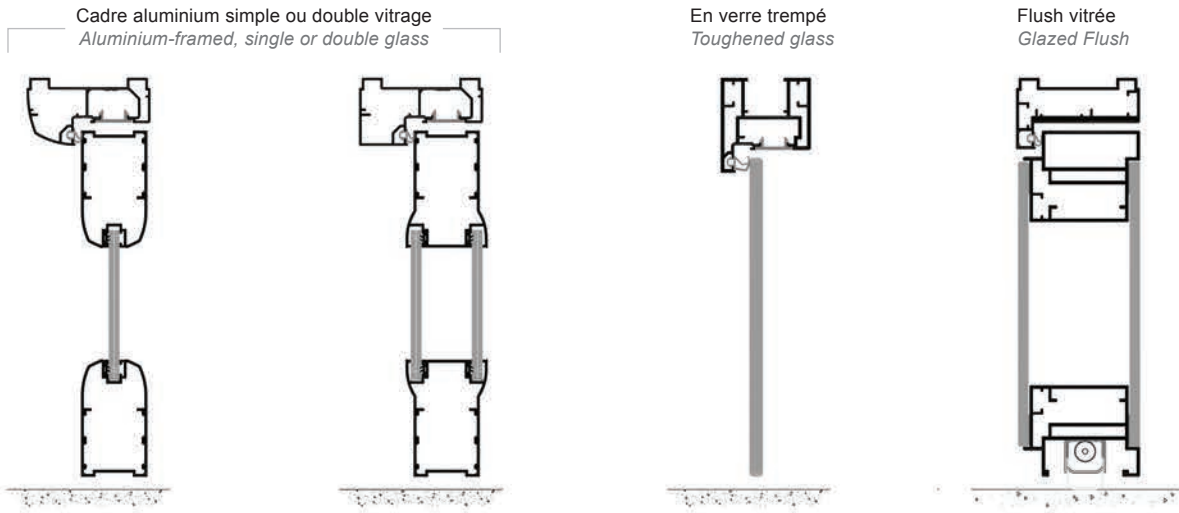

PORTES COULISSANTES / SLIDING DOORS

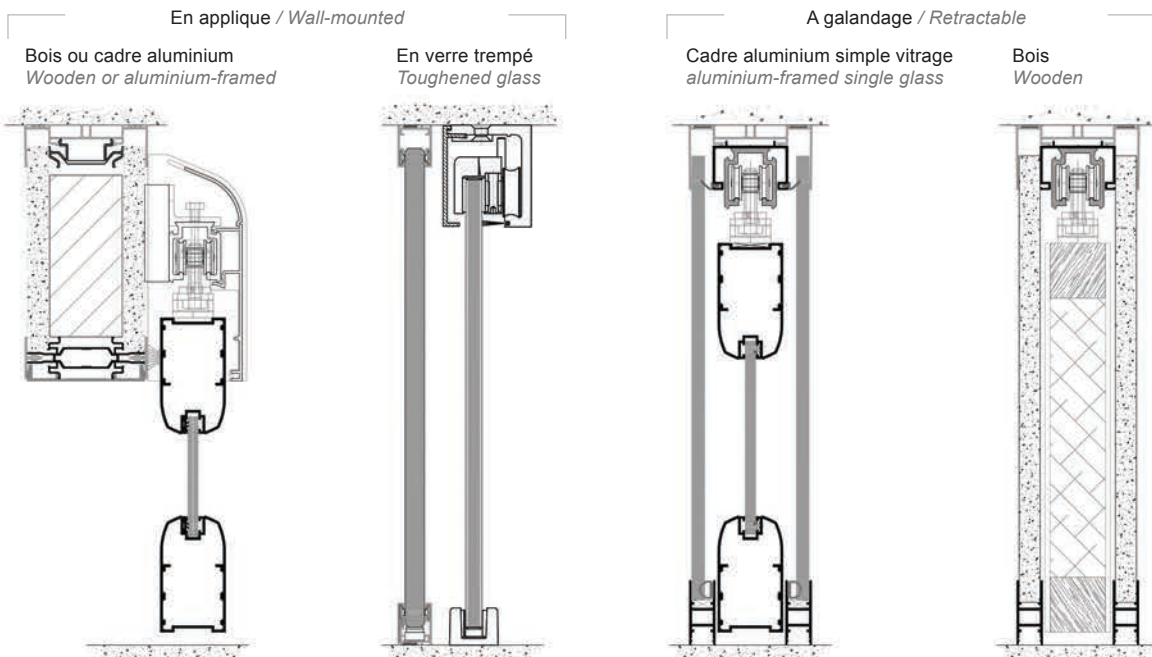


TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCES-VERBAUX 2017 RECAP TABLE FOR CERTIFICATES 2017



Isolation acoustique
Sound insulation



Résistance au feu
Fire resistance



Garde-corps
Guardrail partition



Démontabilité selon référentiel CERFF - PV n° BEB1.F.3015-1 / Demountability according to CERFF criteria - Cert. n° BEB1.F.3015-1

Bloc-porte acoustique dans cloison / Acoustic door set into partition :				
BLOC-PORTE / DOOR SET	Bois ép. 40 mm, hauteur std + plinthe automatique / wooden door, thck. 40mm, std height + automatic drop seal	R _w = 40 dB	R _A = 38 dB	PV / Cert. N° BEB2.D.6058-28
	Bois ép. 40 mm, toute hauteur + plinthe automatique / Wooden door, thck.40mm, full-height + automatic drop seal	R _w = 39 dB	R _A = 37 dB	PV / Cert. N° BEB2.D.6058-25
	Bois renforcé, ép. 40 mm hauteur std + plinthe automatique / Acoustic wooden door	R _w = 43 dB	R _A = 42 dB	PV / Cert. N° BEB2.G.6052-11
	Bois bi-affleurant, ép. 73 mm, toute hauteur + plinthe automatique / Flush wooden door, thck. 73mm, full-height + automatic drop seal	R _w = 38 dB	R _A = 37 dB	PV / Cert. N° BEB2.D.6058-26
	Cadre aluminium, simple vitrage + plinthe automatique / Alu glass door, single glass + automatic drop seal	R _w = 37 dB	R _A = 35 dB	PV / Cert. N° BEB2.D.6058-29
	Cadre aluminium, double vitrage + plinthe automatique / Alu glass door, double glass + automatic drop seal	R _w = 38 dB	R _A = 37 dB	PV / Cert. N° BEB2.D.6058-30
	Porte bi-affleurante FLUSH®, double vitrage / FLUSH® door, double glass	R _w = 42 - 44 dB	R _A = 41 - 43 dB	PV / Cert. N° BEB2.G.6052-6, 9, 10
	Porte bi-affleurante FLUSH®, stratifié / FLUSH® door, laminated	R _w = 39 - 44 dB	R _A = 38 - 42 dB	PV / Cert. N° BEB2.G.6052-7, 8



Certificats d'essais **acoustiques** délivrés par le CEBTP*
Acoustic certificates issued by CEBTP

* CEBTP : Centre d'Etudes du Batiment et des Travaux Publics



Attestation CERFF, délivrée par le CEBTP, qui valide les performances de cloison à travers 4 critères :

- facilité de montage, de démontage, de réemploi et de transformation ;
- stabilité et résistance mécanique ;
- durabilité (robustesse et rigidité, endurance des blocs portes) ;
- affaiblissement acoustique.

CERFF certificate, delivered by the CEBTP, which approves the partition performance based on 4 criteria :

- facility of assembling, dismantling, re-use and recycling ;
- impact resistance for safety in use ;
- longevity (resistance and rigidity, fatigue strength of the door set) ;
- sound insulation.



Siège Social / Headquarters

- 4-8, rue des Carriers Italiens
Z.A.C. Centre Ville
91350 Grigny - France
- tél. : +33 (0)1 69 02 44 00
fax : +33 (0)1 69 02 44 01
- contact@abcd-international.fr
www.abcd-international.fr

Agence Sud / Outlet

- 213, rue Jean Deurrieu
Z.A.C. du Sagnon
13690 Graveson - France
- tél. : +33 (0)4 86 19 45 05
fax : +33 (0)4 86 19 45 10
- contactsud@abcd-international.fr
www.abcd-international.fr

